



FABRICATION FRANÇAISE

# Vénitien

## Decolight et Venilight


UN STYLE INTEMPOREL

- Le store *Vénitien* à lames horizontales de 16 et 25 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos fenêtres.
- Un store sur mesure dans un très grand choix de coloris fait du store *Vénitien* un superbe élément de décoration.
- Le store *Vénitien* est idéal pour diffuser agréablement la lumière.
- Son caractère graphique lui procure une forme résolument design.






MONTAGE ENTRE PARCLOSES  
AVEC BANDEAU ALU BLANC

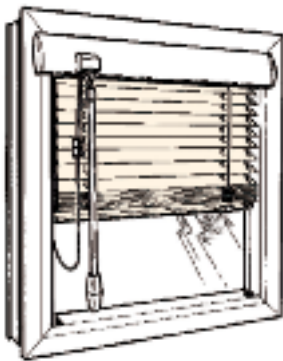

ENCOMBREMENT DU STORE  
EN POSITION REPLIÉE

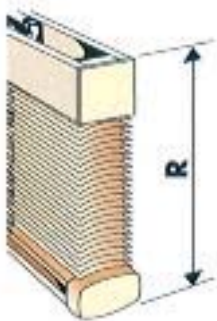

ENCOMBREMENT EN mm  
(BOITIER 25)

lame H.store	Decolight 16 mm	Venilight 25mm
1 000	85	80
1 500	105	95
2 000	125	110
2 500	145	125
3 000		140
3 500		155


### DESCRIPTIF

- Boîtier supérieur : profilé en forme de U à pans coupés, en acier section 25 x 25, épaisseur 0,5 mm, laqué au four, coloris assortis aux lames.
- Lames : en alliage d'aluminium (ép. 0,21 mm), traité chimiquement avec double émaillage au four, résistant à la corrosion et à la perte de couleur, largeur 25 ou 16 mm.
- Barre du bas : profilé hexagonal extra plat largeur 20 mm, épaisseur 9 mm en aluminium laqué au four, coloris assortis aux lames.
- Cordon échelle : galon filiforme en térylène, traité anti UV, coloris assortis aux lames.
- Cordon de levage : en polyester Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames, permettant l'arrêt du store en toutes positions.
- Pièces de finition : (embouts, cache manœuvre, cache cordon...) en polyamide teinté dans la masse et coordonnées à la teinte des lames.
- Manœuvre : par tige transparente, par treuil et manivelle, avec système de levage par cordon.


### En option :

- Arrêt de fin de course pour manœuvre par treuil.
- Manœuvre électrique 24 V avec fin de course, levage par cordon avec inverseur et transfo.
- Possibilité de réaliser des commandes générales et individuelles par inverseur ou à distance par émetteur radio avec programmation de l'orientation des lames.
- Montage entre parclofes (avec bandeau alu blanc) :
  - Largeur maxi : 2000 surface maxi.
  - Hauteur maxi : 2500 manœuvre cordon.
- Monocommande par cordon sans fin ou par chaînette.
- Equerres de déport.


### MONTAGE ENTRE DOUBLE VITRAGE

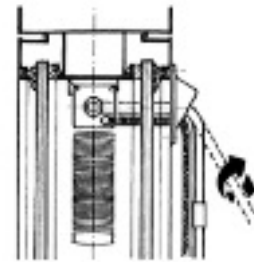

Orientation par flexible levage par cordon

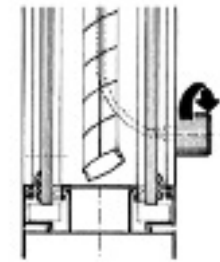

Orientation seule par bouton moleté



Guidage latéral

**LIMITES D'UTILISATION VENILIGHT**  
 Surface maxi : 6 m<sup>2</sup> (treuil), 5 m<sup>2</sup> (électrique),  
 Largeur mini 380 mm (cordon, treuil),  
 585 mm (électrique)



Monocommande  
par chaînette sans fin



Manœuvre  
par manivelle fixe



Manœuvre électrique  
avec possibilité de commande à distance